


JUNTA MULTIMATERIAIS LONGA

LONG MULTIMATERIALS JOINT

08.500

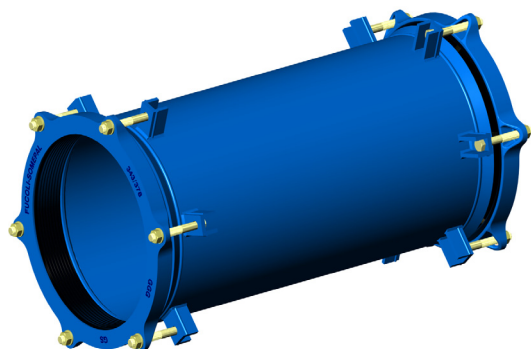

PN 10 / 16

Permite uma ligação entre tubagens com diferentes diâmetros exteriores e de diferentes materiais (tubos de PVC, ferro fundido dúctil, aço e fibrocimento).
Possui dois vedantes, com orings incorporados que asseguram uma vedação extremamente eficaz.

Allows the connection between pipes with several external diameters different materials (e.g. PVC, ductile iron, steel and fibrocement pipes).

Has two sealing rings, with incorporated o'rings, that it assures an extremely efficient sealing.

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	aço st 37	body	steel st 37	EN 10025	
aros	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	locking rings	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero EPDM com marcação CE	sealings	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
parafusos	aço passivado amarelo cl.8.8	bolts	steel zinc platet cd.8.8 yellow passivated	ISO 898-1	
porcas	aço passivado amarelo cl.8	nuts	steel zinc plated cl.8 yellow passivated	ISO 898-2	
anilhas	aço passivado amarelo	washers	steel zinc plated yellow passivated	ISO 898-2	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:

Vedantes – NBR/SBR, com marcação CE.
 Outros diâmetros.

On request:


Sealings - NBR/SBR, with CE marking.
 Other diameters.



08.500

JUNTA MULTIMATERIAIS LONGA

LONG MULTIMATERIALS JOINT

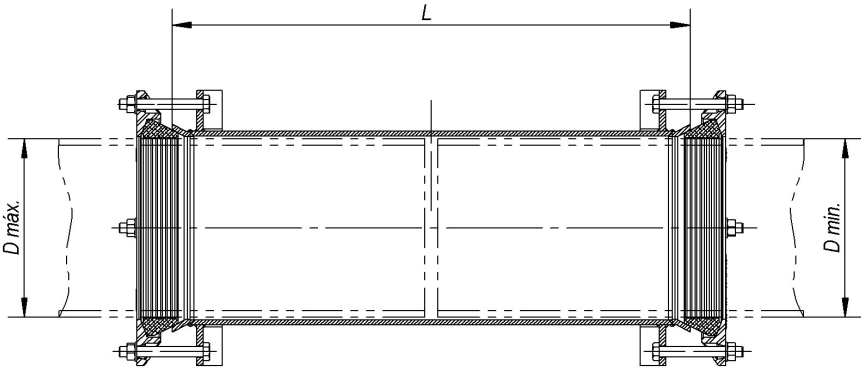

D min./máx.	código - code	L	Peso Weight (Kg)
138/168	10900310	756	32.0
172/202	10900311	756	41.0
245/280	10900315	806	68.0
297/332	10900316	856	87.0
314/349	10900317	856	91.0
343/378	10900318	856	97.0
625/660	10900326	916	245.0

temperatura máxima de trabalho
maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França-France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- INETI (Portugal)
- CRECEP (França - France)

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.