



CURVA DE BOCAS PARA PVC A 22° 30' 10.102

DOUBLE PVC SOCKET 22° 30' BEND

PN 10 / 16 / 25

construção seg.
according to

EN 12842


componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero EPDM com marcação CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:

Vedantes - NBR/SBR, com marcação CE.
Outros diâmetros.

On request:

Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

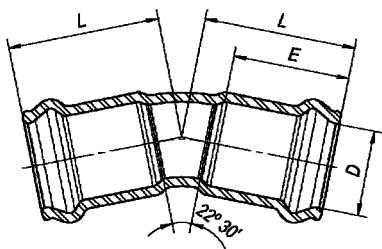

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	1041920001	117	88	2.6
75	1041921001	122	90	3.5
90	1041922001	135	97	4.5
110	1041923001	148	105	6.0
125	1041924001	154	108	6.6
140	1041925001	165	110	8.4
160	1041926001	181	123	11.2
200	1041927001	198	132	16.7
225	1041927501	215	135	20.0
250	1041928001	231	145	25.2
280	1041928501	250	148	31.0
315	1041929001	265	160	37.0
400	1041929501	290	173	57.0



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- CARSO (França - France)
- INETI (Portugal)
- MPANRW (Alemanha - Germany)

temperatura máxima de trabalho
maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

