



CURVA FLANGE/BOCA COM PÉ 90° MOVABLE FLANGED PVC SOCKET 90° DUCKFOOT BEND

PN 10 / 16 / 25

construção seg. according to	EN 12842
Flange	DIN EN 1092-2


componente	material	component	material	norma	standard
corpo e flange	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body and flange	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedante	elastómero EPDM com marcação CE	seal	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:

Vedante - NBR/SBR, com marcação CE.
Outros diâmetros.

On request:

Seal - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

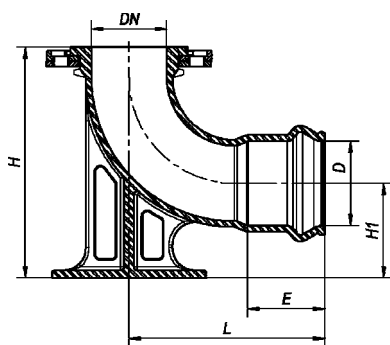

DN	D	Código - Code	L	E	H	H1	Peso - Weight (Kg)		
							PN 10	PN 16	PN 25
80	90	10001052	259	97	290	108	13.5	13.5	13.5
80	110	10001053	303	115	300	120	14.0	14.0	14.0
100	90	10001064	240	86	305	125	14.4	14.4	14.8
100	110	10001066	260	115	305	125	15.4	15.4	15.9
125	140	10001068	295	110	320	120	20.0	20.0	20.4
150	160	10001081	322	123	340	120	29.0	29.0	29.4



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- CARSO (França - France)
- INETI (Portugal)
- MPANRW (Alemanha - Germany)

temperatura máxima de trabalho maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

