

CURVA DE BOCAS PARA PVC A 90° DOUBLE PVC SOCKET 90° BEND

11.1000

PN 10 / 16 / 25


construção seg
according to

EN 12842

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero NBR com marcação CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Outros diâmetros.

On request:
Other diameters.

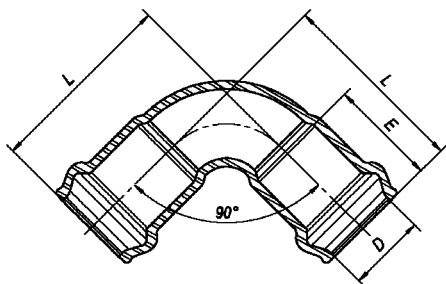

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10419800	158	88	3.5
75	10419810	166	90	4.0
90	10419820	185	97	5.5
110	10419830	203	105	8.0
125	10419840	230	108	9.2
140	10419850	244	110	10.6
160	10419860	274	123	14.9
180	10419865	290	128	19.1
200	10419870	320	132	23.2
225	10419875	355	135	28.0
250	10419880	388	145	33.0
280	10419885	424	148	44.0
315	10419890	463	160	63.0
400	10419900	550	173	98.0



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

temperatura máxima de trabalho maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

