

CURVA DE BOCAS PARA PVC A 45° DOUBLE PVC SOCKET 45° BEND

11.1001

PN 10 / 16 / 25


construção seg
according to

EN 12842

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero NBR com marcação CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Outros diâmetros.

On request:
Other diameters.

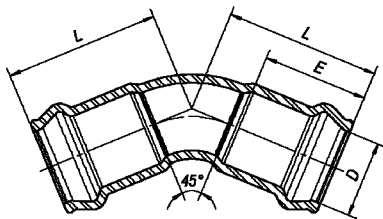

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10421800	130	88	3.2
75	10421810	137	90	4.5
90	10421820	147	97	5.0
110	10421830	165	105	7.1
125	10421835	172	108	7.5
140	10421840	183	110	9.2
160	10421850	205	123	12.0
180	10421855	215	128	15.9
200	10421860	225	132	17.0
225	10421870	246	135	23.0
250	10421880	263	145	28.0
280	10421885	284	148	34.0
315	10421890	308	160	38.5
400	10421900	350	173	74.8



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

temperatura máxima de trabalho maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

