

CURVA DE BOCAS PARA PVC A 22° 30' 11.1002

DOUBLE PVC SOCKET 22° 30' BEND

PN 10 / 16 / 25


construção seg
according to

EN 12842

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero NBR com marcação CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Outros diâmetros.

On request:
Other diameters.

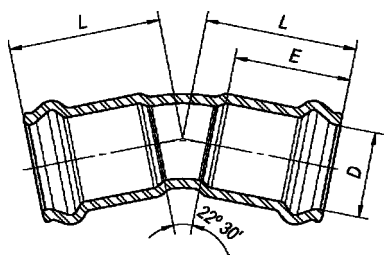

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10422800	117	88	2.6
75	10422810	122	90	3.5
90	10422820	135	97	4.5
110	10422830	148	105	6.0
125	10422840	154	108	6.6
140	10422845	165	110	8.4
160	10422850	181	123	11.2
200	10422860	198	132	16.7
225	10422870	215	135	20.0
250	10422880	231	145	25.2
280	10422885	250	148	31.0
315	10422890	265	160	37.0
400	10422900	290	173	57.0



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNI ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

temperatura máxima de trabalho maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

