


Tubo flangeado
Flanged pipe

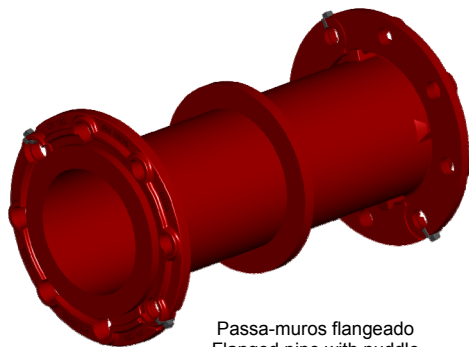

Passa-muros flangeado
Flanged pipe with puddle

TUBO DE FLANGE MÓVEL DOUBLE ROTATABLE FLANGED PIPE

11.2901

PN 10 / 16


construção seq.
according to

EN 545:2006

Flange

DIN EN 1092-2

componente	material	component	material	norma	standard
corpo e flanges	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body and flanges	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica para água potável RESICOAT R4 - ES - RED BROWN aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES - RED BROWN applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

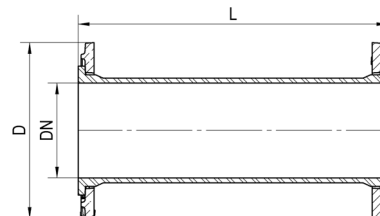

Tubo flangeado / Flanged pipe L = 250

DN	L	Código - Code		D		Ø de furação / nº e Ø dos furos hole Ø / Ø and nº of holes		Peso - Weight (Kg)	
		PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
40	250	40248010	40248010	150	150	110Ø - 4 x 19Ø	110Ø - 4 x 19Ø	-	-
50		40248020	40248020	165	165	125Ø - 4 x 19Ø	125Ø - 4 x 19Ø	6.5	6.5
60		40248030	40248030	175	175	135Ø - 4 x 19Ø	135Ø - 4 x 19Ø	7.3	7.3
65		40248040	40248040	185	185	145Ø - 4 x 19Ø	145Ø - 4 x 19Ø	8.2	8.2
80		40248050	40248050	200	200	160Ø - 8 x 19Ø	160Ø - 8 x 19Ø	9.4	9.4
100		40248060	40248060	220	220	180Ø - 8 x 19Ø	180Ø - 8 x 19Ø	10.3	10.3
125		40248070	40248070	250	250	210Ø - 8 x 19Ø	210Ø - 8 x 19Ø	-	-
150		40248080	40248080	285	285	240Ø - 8 x 23Ø	240Ø - 8 x 23Ø	16.6	16.6
200		40248090	40248090	340	340	295Ø - 8 x 23Ø	295Ø - 12 x 23Ø	21.9	21.9
250		40248100	40248095	400	400	350Ø - 12 x 23Ø	355Ø - 12 x 28Ø	-	-
300		40248110	40248115	455	455	400Ø - 12 x 23Ø	410Ø - 12 x 28Ø	-	-




Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

11.2901


TUBO DE FLANGE MÓVEL DOUBLE ROTATABLE FLANGED PIPE

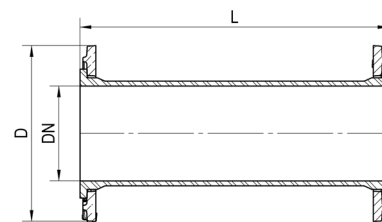

Tubo flangeado / Flanged pipe L = 500

DN	L	Código - Code		D		Ø de furação / nº e Ø dos furos hole Ø / Ø and nº of holes		Peso - Weight (Kg)	
		PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
40	500	40250010	40250010	150	150	110Ø - 4 x 19Ø	110Ø - 4 x 19Ø	-	-
50		40250020	40250020	165	165	125Ø - 4 x 19Ø	125Ø - 4 x 19Ø	8.8	8.8
60		40250030	40250030	175	175	135Ø - 4 x 19Ø	135Ø - 4 x 19Ø	10.1	10.1
65		40250040	40250040	185	185	145Ø - 4 x 19Ø	145Ø - 4 x 19Ø	11.0	11.0
80		40250050	40250050	200	200	160Ø - 8 x 19Ø	160Ø - 8 x 19Ø	12.2	12.2
100		40250060	40250060	220	220	180Ø - 8 x 19Ø	180Ø - 8 x 19Ø	15.4	15.4
125		40250070	40250070	250	250	210Ø - 8 x 19Ø	210Ø - 8 x 19Ø	16.2	16.2
150		40250080	40250080	285	285	240Ø - 8 x 23Ø	240Ø - 8 x 23Ø	23.5	23.5
200		40250090	40250090	340	340	295Ø - 8 x 23Ø	295Ø - 12 x 23Ø	32.2	32.2
250		40250100	40250105	400	400	350Ø - 12 x 23Ø	355Ø - 12 x 28Ø	45.9	45.9
300		40250110	40250115	455	455	400Ø - 12 x 23Ø	410Ø - 12 x 28Ø	60.6	60.6
400		40250120	40250125	565	580	515Ø - 16 x 28Ø	525Ø - 16 x 31Ø	94.0	98.4
500		40250130	40250135	670	715	620Ø - 20 x 28Ø	650Ø - 20 x 34Ø	-	-

Passa-muros flangeado / Flanged pipe with puddle L = 500

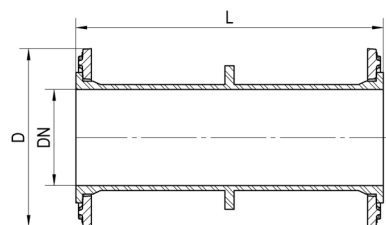

DN	L	Código - Code		D		Ø de furação / nº e Ø dos furos hole Ø / Ø and nº of holes		Peso - Weight (Kg)	
		PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
40	500	40252010	40252010	150	150	110Ø - 4 x 19Ø	110Ø - 4 x 19Ø	-	-
50		40252020	40252020	165	165	125Ø - 4 x 19Ø	125Ø - 4 x 19Ø	9.8	9.8
60		40252030	40252030	175	175	135Ø - 4 x 19Ø	135Ø - 4 x 19Ø	10.7	10.7
65		40252040	40252040	185	185	145Ø - 4 x 19Ø	145Ø - 4 x 19Ø	11.6	11.6
80		40252050	40252050	200	200	160Ø - 8 x 19Ø	160Ø - 8 x 19Ø	13.0	13.0
100		40252060	40252060	220	220	180Ø - 8 x 19Ø	180Ø - 8 x 19Ø	16.9	16.9
125		40252070	40252070	250	250	210Ø - 8 x 19Ø	210Ø - 8 x 19Ø	19.9	19.9
150		40252080	40252080	285	285	240Ø - 8 x 23Ø	240Ø - 8 x 23Ø	26.0	26.0
200		40252090	40252090	340	340	295Ø - 8 x 23Ø	295Ø - 12 x 23Ø	35.5	35.5
250		40252100	40252105	400	400	350Ø - 12 x 23Ø	355Ø - 12 x 28Ø	49.2	49.2
300		40252110	40252115	455	455	400Ø - 12 x 23Ø	410Ø - 12 x 28Ø	64.6	64.6
400		40252120	40252125	565	580	515Ø - 16 x 28Ø	525Ø - 16 x 31Ø	-	-
500		40252130	40252135	670	715	620Ø - 20 x 28Ø	650Ø - 20 x 34Ø	111.0	129.0

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.